


| | | |
|---|--|--------------|
| Nachweis zur bestandenen Glühdrahtprüfung | DIN EN 60335-1, Abschn. 30.2.3.1 und 30.2.3.2 | 102961/84814 |
|  | UL 1446 | E237745 |


- CE-/UKCA-konform
- RoHS-/REACH-konform

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!


- ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten
- höchste Sicherheit und Langlebigkeit
- hohe Spannungsfestigkeit Power/Sense/Kern
- hohe Impulsspannungsfestigkeit
- 100 % Stückprüfung



Anschluss-Stifte Ausführung offen

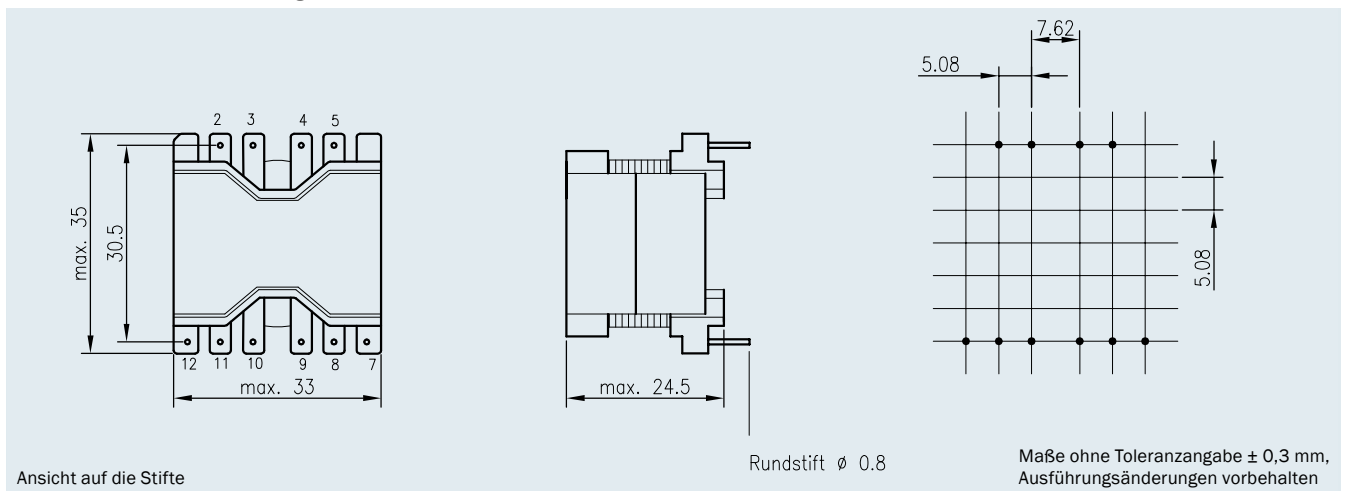

Anschluss-Schema

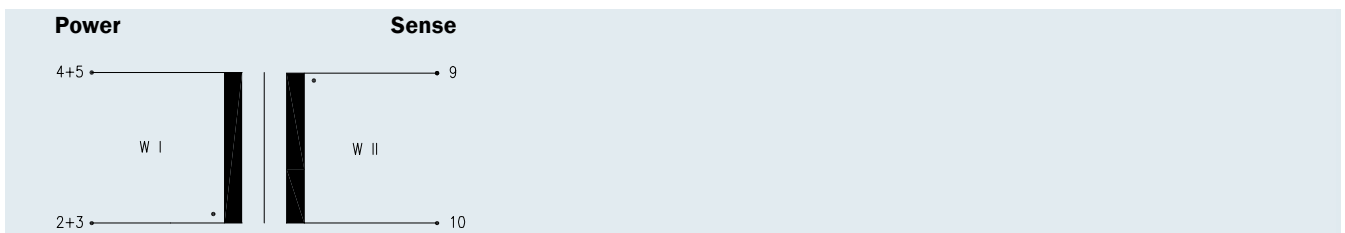

ta 70° C/B

Baugröße/Pakethöhe
BVD PQ 322...
PQ 32/25



| Bestellnummer | Nennstrom (INenn) [A DC] | Sättigungsstrom (LNenn-10%) [A DC] | Nenninduktivität (LNenn) [μH] | Anschlussstifte | | Übersetzungsverhältnis Power/Sense |
|-----------------|--------------------------------|--|--|-----------------|-------|---------------------------------------|
| | | | | Power | Sense | |
| BVD PQ 322 0050 | 12,50 | 16,80 | 50 | 2/3 - 4/5 | 9-10 | 7,5 : 1 |
| BVD PQ 322 0100 | 10,00 | 11,80 | 100 | 2/3 - 4/5 | 9-10 | 10,5 : 1 |
| BVD PQ 322 0150 | 7,60 | 9,60 | 150 | 2/3 - 4/5 | 9-10 | 8,7 : 1 |
| BVD PQ 322 0200 | 6,80 | 8,20 | 200 | 2/3 - 4/5 | 9-10 | 10,0 : 1 |
| BVD PQ 322 0250 | 6,30 | 7,50 | 250 | 2/3 - 4/5 | 9-10 | 10,9 : 1 |
| BVD PQ 322 0300 | 5,60 | 6,80 | 300 | 2/3 - 4/5 | 9-10 | 9,0 : 1 |
| BVD PQ 322 0400 | 4,60 | 5,90 | 400 | 2/3 - 4/5 | 9-10 | 10,5 : 1 |
| BVD PQ 322 0500 | 4,00 | 5,10 | 500 | 2/3 - 4/5 | 9-10 | 9,2 : 1 |
| BVD PQ 322 0750 | 3,30 | 4,30 | 750 | 2/3 - 4/5 | 9-10 | 9,5 : 1 |
| BVD PQ 322 1000 | 2,90 | 3,60 | 1000 | 2/3 - 4/5 | 9-10 | 9,3 : 1 |